


***** Installation d'un nouveau FIRMWARE *****

Tout d'abord, vous devez avoir
Les fichiers suivants :



UN PC VOTRE DÉMODULATEUR (NORMAL !) ET UN CÂBLE « RS232 MALE-> FEMELLE » QUAND PEUX TROUVER DANS N'IMPORTE QUEL MAGASIN INFORMATIQUE.

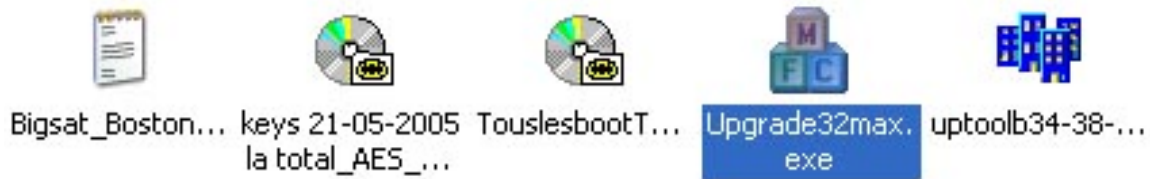


CÂBLE RS232

Relier votre PC **Par le COM1** a votre **démodulateur** (((juste en branchant votre demo à la prise, ne pas l'allumer par l'interrupteur arrière.))) **Par le RS232.**




ÉTAPE 1

- Ouvrir le Fichier **uptoolb34-38-39.exe**

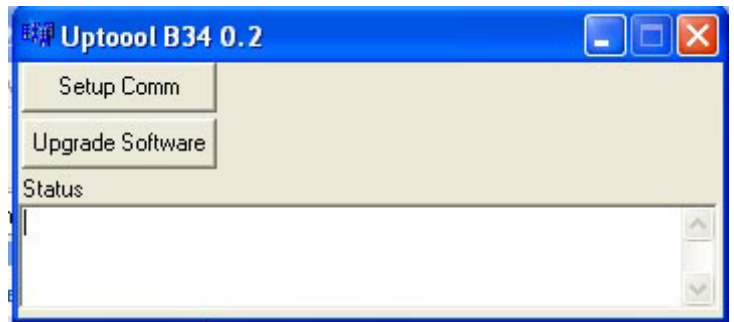


CLIQUEZ SUR **Setup Comm** et sélectionné Com1 puis appuyez sur **OK**

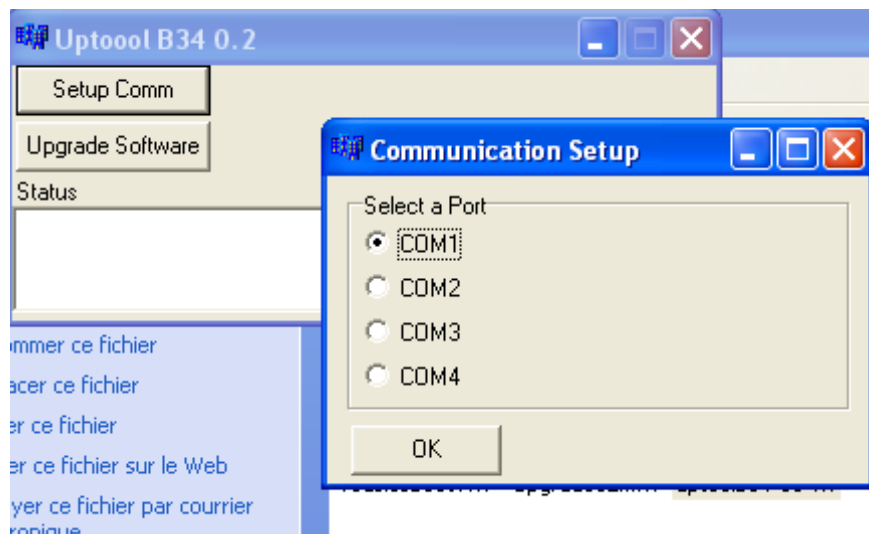

Après vous revenez a la fenêtre principale la, vous cliquez sur Upgrade Software et vous sélectionnez **TouslesbootTelecomVia2.bin**, Puis **ouvrir**.

DÈS QUE LA FENETRE SUIVANTE APPARAÎT,

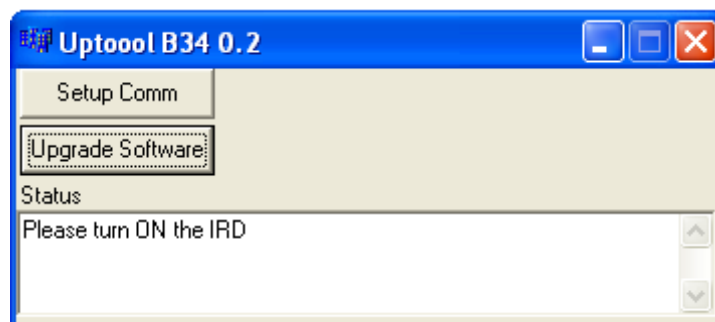

Compter **2 SECONDES** et vous rallumer votre démodulateur par l'interrupteur **ARRIÈRE**.

Les fichiers commencent alors à être téléchargés dans votre démodulateur, vous attendez jusqu'à l'affichage de **Good** sur votre demo.

Vous éteignez par l'interrupteur arrière et vous rallumez et **VOILA !!!!**
LE FIRME EST MISE À JOUR.

La méthode est la même à chaque fois malgré l'utilisation d'autres versions de logiciels pour la mise à jour et d'autres firmes.

Pour l'activation du menu CODE dans votre DEMO :

Quand vous branchez le demo sur votre TELE et vous l'allumez

- Vous allez avec les flèches de votre DEMO sur la fonction **INFO** là, vous tapez sur votre télécommande le CODE SUIVANT **8800**. Après un autre menu se déverrouille à gauche.
- Là vous pouvez entrer les codes.


Dans le Firme de l'exemple du manuel est 8800 mes selon le programmeur du FIRME ça peut être un autre Nombre.

MISE À JOUR MAINTENANT DES CODES

Cette manipulation vous évitera d'entrer les codes avec la télécommande

BRANCHER VOTRE DEMO AU PC ET ALLUMER LE DEMO


Ouvrir le fichier **Upgrade32max.exe**

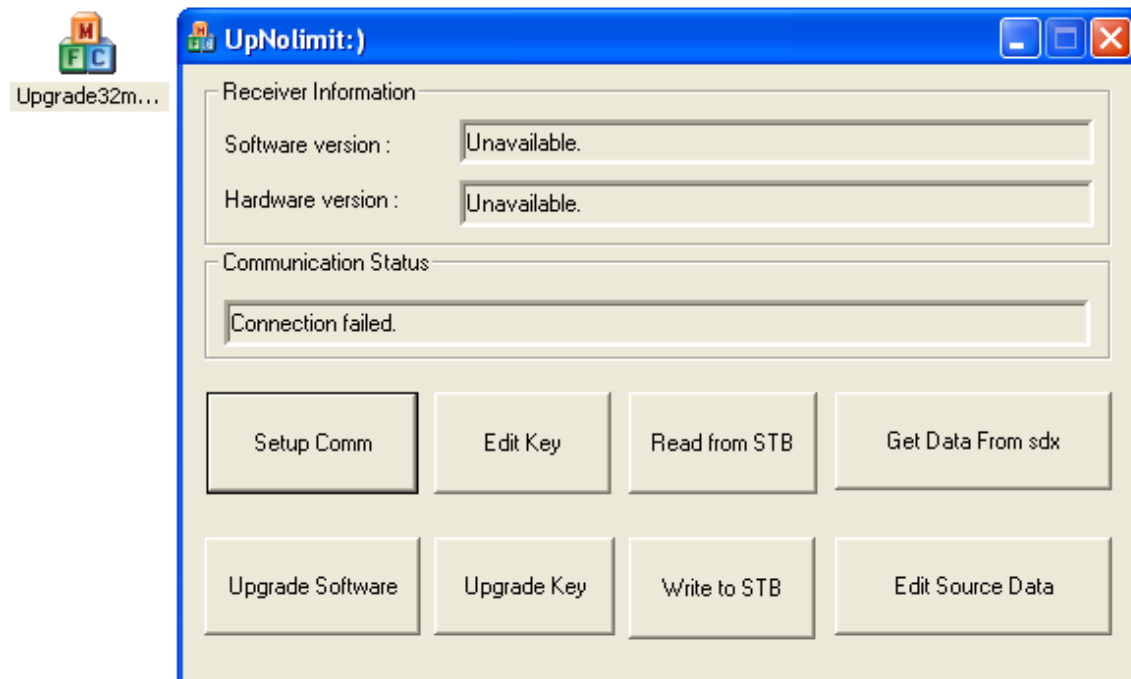

Cliquer sur **Setup Comm** et vous cliquez sur **Com1** puis OK

Dans la fenêtre principale Cliquer sur **Upgrade Key** :
SÉLECTIONNER LE FICHIER « **keys 21-05-2005 la total_AES_VIA2.bin** » ou
autre fichier key bin puis ouvrir.

La fenêtre suivante apparaît et qui fait la MISE A JOUR, à la fin il vous dit que ces
ok, vous éteignez votre DEMO et **VOILA tout est OK !!!!!!!!!!!**

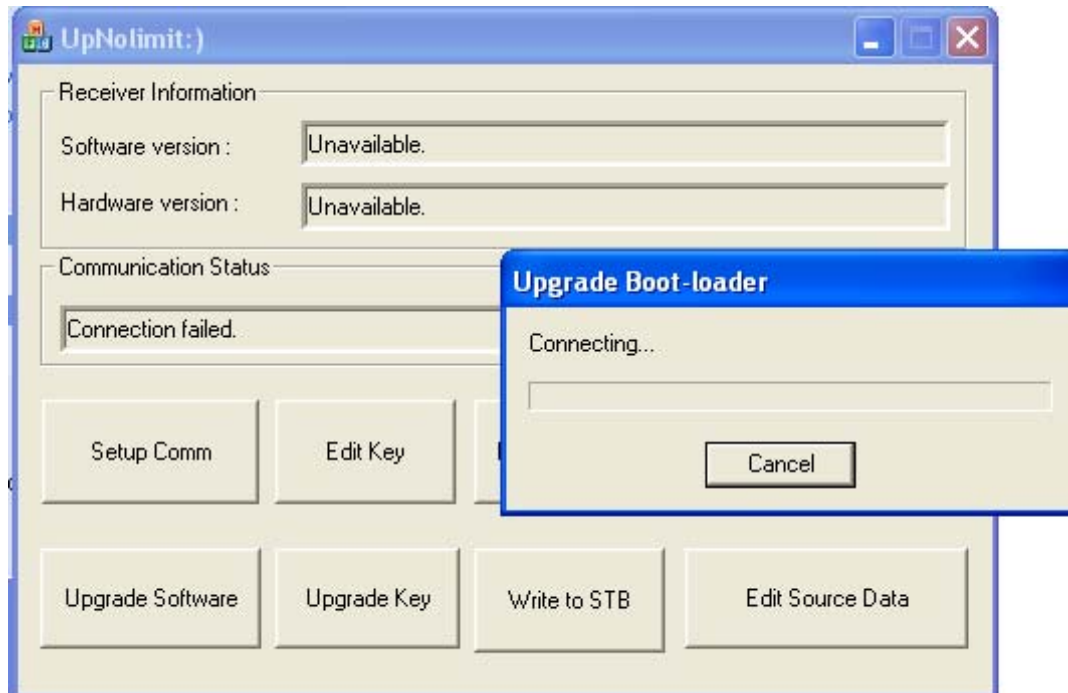

ALLER COUREZ BHANCHEZ ça A LA TELE

AMUSEZ VOUS BIEN !!!!!!!!!!!

